

VMC - Simple Flux Autoréglable

SEKOIA



AVANTAGES

- Groupe polyvalent certifié 
- Piquages sanitaires démontables.
- Inverseur avec connecteur rapide.
- **Nouveau** **SEKOIA RADIO** commande sans fil.

DOMAINE D'APPLICATION

- Ventilation générale et permanente d'un logement.
- Extraction de l'air vicié en pièces techniques par les bouches.
- Introduction de l'air neuf en pièces principales par entrées d'air autoréglables.
- Raccordement de 1 cuisine et 4 sanitaires maximum.

DESCRIPTION

- Matière plastique.
- Piquage Ø 125 avec régulateur intégré et réglage du débit de pointe cuisine.
- Piquages Ø 80 démontables avec régulateur intégré.
- Rejet Ø 125 (transformable en Ø 150 avec adaptateur).
- Moteur asynchrone 2 vitesses sur roulements à billes avec protection thermique.
- Notice et suspension intégrées.

MISE EN ŒUVRE

- Groupe suspendu en comble avec cordelette fournie.
- Commande du groupe par inverseur, minuterie ou radio (SEKOIA radio) en cuisine.
- Raccordement en Ø 125 mm en cuisine et en Ø 80 mm en bain et WC.

GAMME R1

Désignation	Code
Groupe SEKOIA	11026113
Groupe SEKOIA radio	11026121
Kit SEKOIA 4P+ inverseur	11026233
Kit SEKOIA 2P+ inverseur	11026114
Kit SEKOIA + timer	11026115
Kit sanitaire 15 m³/h	11026021
Kit sanitaire 30 m³/h	11026022

ENTRÉES D'AIR


Voir page 16.

CONDUITS ET ACCESSOIRES

Voir pages 31 et 37.

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS

- Poids (groupe seul) : 2,3 kg.

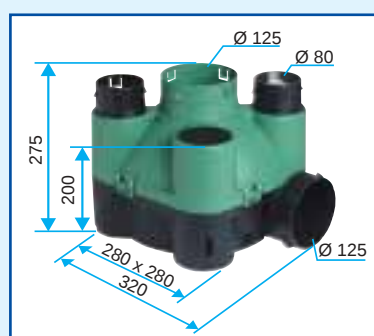

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques certifiées 

Aéraulique	Cuisine Ø 125 mm	Sanitaire Ø 80 mm	
		15 m³/h	30 m³/h
Petite vitesse	45 m³/h	13 m³/h	26 m³/h
Grande vitesse	135 m³/h	15 m³/h	30 m³/h

- Acoustique : puissance à la bouche cuisine en petite vitesse $L_w \leq 36$ dB(A).
- Electrique : consommation moyenne < 35 W Th-C.

Autres caractéristiques

- L_w rayonné < 41 dB(A).
- Puissance : 27 / 85 W.
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé.
- Intensité de protection : 1 A.

COMPOSITION DES KITS (kits sanitaires Cf. page précédente)

Désignation du Kit	Groupe SEKOIA	Groupe SEKOIA Radio	Kit SEKOIA 4P + inverseur	Kit SEKOIA 2P + inverseur	Kit SEKOIA + timer
Code	11026113	11026121	11026233	11026114	11026115
Groupe d'extraction	1	1	1	1	1
- piquage sanitaire 30 m³/h	2	2	2	2	2
- piquage sanitaire 15 m³/h	2	2	2		
- bouchon Ø 80 mm	2	2	2	2	2
- suspension	1	1	1	1	1
Bouche cuisine + manchette Ø 125 mm			1	1	1
Bouche sanitaire + manchette Ø 80 mm			4	2	2
Inverseur 2 positions			1	1	
Minuterie 1 heure					1
Commande radio		1			